



We are
Mixers, Tipper & Pumps.



The new standard of the industry.

Beton



Betonpumpen



Fahrmischer



Mischauflieger

Schüttgut



Muldenkipper



3-Seiten-Kipper



Kippauflieger

INHALT

WIR STELLEN UNS VOR	4 – 5
SWAN® BETONPUMPEN	6 – 11
BETONFAHRMISCHER	12 – 13
STANDARD ZUBEHÖR FÜR BETONFAHRMISCHER	14
OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR BETONFAHRMISCHER	15
MISCHAUFLIEGER	16 – 17
WECHSELSYSTEME	18 – 19
MULDENKIPPER	20 – 21
3-SEITEN-KIPPER	22-23
KIPPAUFLIEGER	24
SERVICE	25

DIE EUROMIX MTP GMBH – WELTWEITER ANBIETER VON NUTZFAHRZEUGAUFBAUTEN



Als inhabergeführtes Familienunternehmen sind wir seit mehr als 40 Jahren im Nutzfahrzeugmarkt tätig.

Mittlerweile haben wir uns mit unseren Nutzfahrzeugaufbauten im europäischen Raum einen sehr guten Ruf aufgebaut und die Marke **Euromix MTP** erfolgreich im Markt positioniert.

Als mittelständisches Unternehmen können wir uns optimal auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse einstellen und bieten Ihnen als unsere Kunden maximale Mehrwerte.

Überzeugen Sie sich von unserem erweiterten Leistungsangebot im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Wir freuen uns auch, Sie als unsere Kunden begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht unserer Broschüre.

Ihr Denis Omeragic
Geschäftsführer

EUROMIX MTP – WIR STELLEN UNS VOR

Unser Spezialgebiet liegt in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Bau- und Nutzfahrzeugaufbauten. Mit dem Namen Euromix MTP stehen wir für hochwertige Lösungen – von der Konzeption bis zum fertigen Baufahrzeug – ob Fahrmischer, Muldenkipper, Mischauflieger oder Betonpumpe.

Weltweit vertrauen uns über 200 Kunden aus verschiedenen Marktsegmenten – denn unsere Arbeitsweise überzeugt.

Dank 40-jähriger Erfahrung und Kompetenz in diesem Bereich sind unsere Produkte robust, langlebig und zuverlässig.

Die transparenten Produktionsprozesse und kurzen Lieferwege machen unsere Arbeit effektiv und nachvollziehbar für den Kunden. Von kleinen Produktionen bis zu großen Stückzahlen können wir Ihnen einen individuellen Service anbieten.



Alles aus einer Hand ist unser Grundsatz.

Schnelle Wege und kurze Lieferzeiten sowie Kostenreduktion durch sehr gute Materialkompetenz und Verschnittreduktion bei bester Warenqualität – das ist unsere größte Priorität.

UNSERE MEHRWERTE FÜR IHREN ERFOLG!

HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN VERARBEITUNG UND DESIGN

- X Euromix to go „Sofort verfügbare Fahrzeuge aus unserem Bestand“
- X Direktvertrieb – Fahrzeuge nach Kundenwunsch
- X Höchste Flexibilität in der Erfüllung von Kundenwünschen
- X Alles aus einer Hand – Nutzfahrzeuge & Aufbauten
- X Service – Leistungen für höchste Ansprüche
- X Faire Preise / Finanzierung

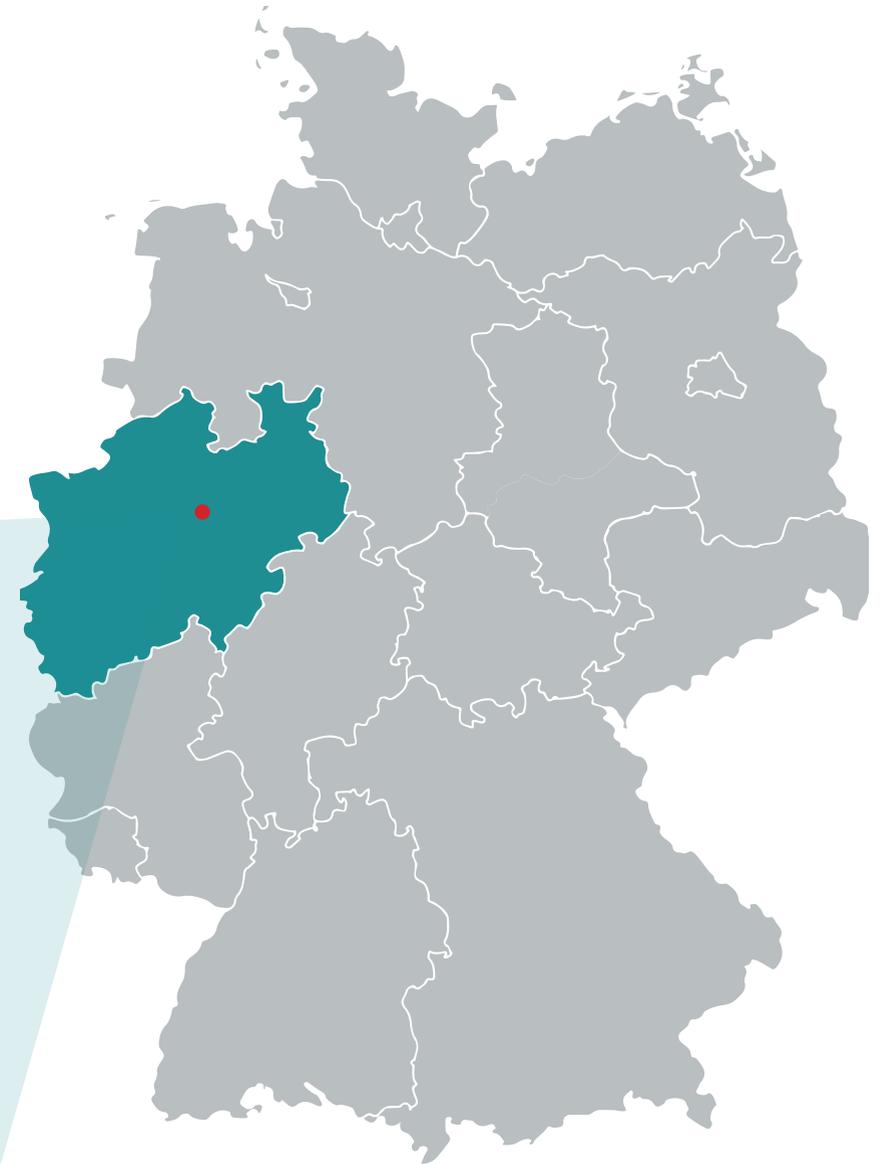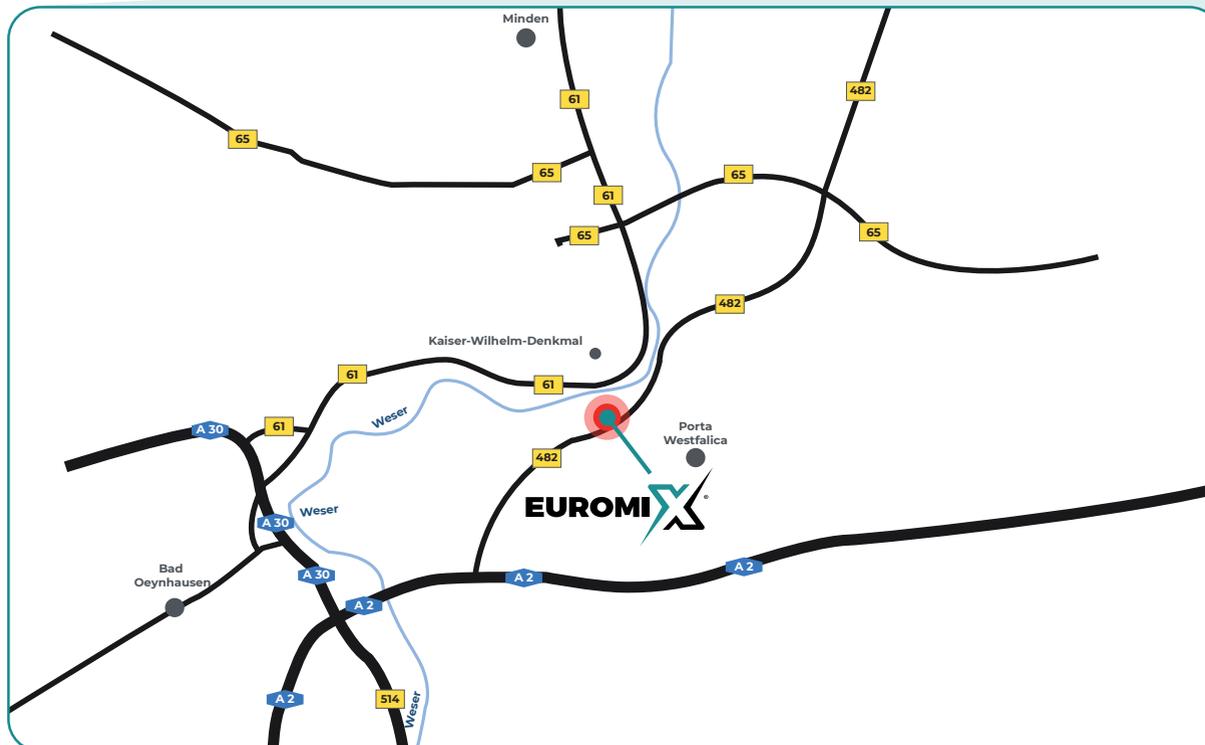



SWAN

BY EUROMIX[®]

SWAN[®] BETONPUMPEN

LEISTUNG, SICHERHEIT, QUALITÄT UND GEWICHTSOPTIMIERUNG!

Die Euromix MTP GmbH hat sich seit Jahren im Betonsektor zum Ziel gesetzt neben den erfolgreichen Produkten, Fahrmischer und Betonaufleger eine marktgerechte mobile Betonpumpe den weltweiten Kunden anzubieten.

Unsere Konstrukteure und Ingenieure haben mit Hochdruck daran gearbeitet, eine **Hochleistungs-Betonpumpe** für spezielle Kundenwünsche zu entwickeln, zu fertigen und schlussendlich zur Marktreife zu bringen.

Heute sind wir stolz dieses Produkt in unser Programm aufzunehmen, um Ihnen unter allen Gesichtspunkten der Beton-Beförderung zur Seite stehen zu können. Somit erhalten Sie **alles rund um den Betontransport** aus einer Hand.

Mit den mobilen Betonpumpen der **SWAN[®]-Reihe** mit Ihren Auslegerlängen von 24 m bis 63 m bieten wir unseren Kunden **alle marktüblichen Größen** an.

Größtes Augenmerk bei der Entwicklung des Produktes galt neben den **Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsaspekten** auf der effizienten Ausnutzung des zulässigen **Gesamtgewichts**.

Das Resultat kann sich sehen lassen. Unsere Betonpumpen setzen somit einen neuen Maßstab in punkto **Gewichtsoptimierung!**

Bis zu
85 bar
max. Betondruck*

Bis zu
162 m³/hr
max. Betonkapazität*





SWAN

MAN

X

X

X

beta

ALFA

SWAN® BETONPUMPEN



SEKTION: AUSLEGER

	TSP 38-5 160 RZ	TSP 42-5 160 RZ	TSP 47-5 160 RZ
Max. vertikale Reichweite	37.4 m	41.2 m	46.8 m
Max. horizontale Reichweite	33.4 m	37.2 m	42.8 m
Sektionen	5 - RZ	5 - RZ	5 - RZ
Endschlauch	3m - Einfach geflanscht		
Sockel	X-Typ		
Drehkranz	365°		
Vorder- und Hinterbeine	Vordere Beine Vollhydraulisch, diagonal klappbar und hintere Beine sind drehbar und klappbar		
Abstand zwischen den Vorderbeinen	6 m	7.5 m	8.6 m
Abstand zwischen den Hinterbeinen	8.1 m	8.3 m	8.7 m
Durchmesser der Rohrleitung	DN 125 (5.5") Flansche		

SEKTION: PUMPE

Max. theoretische Betonleistung	160 m ³ /hr
Max. theoretischer Betondruck	85 bar
Hauptbetonförderzylinder	Ø2100 mm x Ø230 mm
Haupthydraulikzylinder	Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm
Betonventil	S Ventil
Wasserpumpe	20 L/min, 120 bar
Wassertank	700 L, 15 m Schlauch mit Anschlüssen
Betontrichter	600 L
Pumpentypen	Hauptpumpe REXROTH 2x4VG145; Ausleger A11VO60DRS Rexroth, ASC Rührwerkspumpe
Max. Hubzahl	28/min

SWAN® FAHRMISCHERBETONPUMPEN



SEKTION: AUSLEGER

	21Z-3	26Z-4	28Z-4
Max. Vertikale Reichweite	20.6 m	25.2 m	27.2 m
Max. Horizontale Reichweite	16.4 m	21.2 m	23.2 m
Sektionen	3 - Z	4 - Z	4 - Z
Sockel	X-Typ		
Drehkranz	365°		
Durchmesser der Rohrleitung	100 mm		
Vorder- und Hinterbeine	Vordere Beine Vollhydraulisch, diagonal klappbar und hintere Beine sind drehbar und klappbar		
Endschlauch	3 m - einfach geflanscht (DN 100)		

SEKTION: PUMPE

Max. theoretische Betonleistung	70 m ³ /hr
Max. theoretischer Betondruck	81 bar
Hauptbetonförderzylinder	Ø1000 mm x Ø230 mm
Haupthydraulikzylinder	Ø1000 mm x Ø110 x Ø63 mm
Betonventil	S Ventil
Wasserpumpe	20 L/min - 120 bars
Wassertank	500 L, 15 m Schlauch mit Anschlüssen
Betontrichter	450 L
Pumpentypen	Main pump: REXROTH A4VG145; Boom pump: A11FO0032; Mixer pump: A4VTG90

SECTION: TROMMEL

Kapazität	7 m ³
Füllungsgrad	%60
Drehzahl der Mischertrommel	1-14 RPM



FAHRMISCHER VON 7 BIS 15 m³ EUROMIX MTP REGULAR (R)

Der Gesamtaufbau und die **Konstruktion** zeichnen sich durch ihre **Robustheit** und **Langlebigkeit** unter härtesten Einsatzbedingungen aus. Dabei stellt die versteifte und äußerst **solide Rahmenkonstruktion** das Herzstück dar. Der **Gewichtsschwerpunkt** ist äußerst **niedrig** und bietet im Zusammenspiel mit einer **optimierten Lastenverteilung** erhöhte Sicherheit in den verschiedenen Arbeitseinsatzphasen. Solider und robuster Maschinenbau für Ihren Einsatz.



TECHNISCHE DATEN



Mischer	EM7R	EM8R	EM9R	EM10R	EM12R	EM15R
Kapazität nominal	7 m ³	8 m ³	9 m ³	10 m ³	12 m ³	15 m ³
Geometrisches Volumen	12.000 l	14.220 l	16.110 l	17.361 l	19.420 l	24.390 l
Volumen Wassertank	7.310 l	8.979 l	10.076 l	11.121 l	15.200 l	15.200 l
Neigung des Tanks	13.6°	13.2°	11.6°	11.3°	10.5°	9.3°
Länge in mm	6.046	6.383	6.785	7.080	7.545	7.545
Breite in mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Höhe in mm	2.630	2.695	2.693	2.750	2.765	2.569
Totales Gewicht in kg	3.450	3.715	3.820	3.965	4.725	5.395

FAHRMISCHER VON 7 BIS 10 m³

EUROMIX MTP LIGHT (L) & SUPER LIGHT (SL)

Vorteile unserer Leichtbau Betonmischer:

- Einsatz von verschleißfestem und besonders hartem Hardox-Stahl 450/500
- Besonders leistungsstarke Mischergetriebe
- Verstärkte Mischerspirale von 5 bis 6 mm Hardox-Stahl 500
- Gewichtsersparnis von 10 % bis 15 %
- Einsatz gewichtsoptimierter Einzelkomponenten z.B. Alutreppe
- Geringere Kosten/höherer Ertrag je m³ Transportbeton



HARDOX®

TECHNISCHE DATEN

Mischer	EM7L	EM8L	EM9L	EM9SL	EM10L
Kapazität nominal	7 m ³	8 m ³	9 m ³	8.7 m ³	10 m ³
Geometrisches Volumen	12.000 l	14.220 l	16.110 l	15.120 l	17.361 l
Volumen Wassertank	7.310 l	8.979 l	10.076 l	9.745 l	11.121 l
Neigung des Tanks	13.6°	13.2°	12.3°	12.3°	11.3 °
Länge in mm	6.041	6.378	6.785	6.780	7.075
Breite in mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Höhe in mm	2.628	2.691	2.693	2.693	2.748
Totales Gewicht in kg	3.120	3.320	3.525	3.425	3.650



Fahrmischer STANDARDZUBEHÖR

Was bei unseren Fahrmischern zum Standard gehört, ist bei vielen anderen Hersteller schon ein Extra. Bei gleichem Preis generieren Sie einen Mehrwert für Ihr Unternehmen.



Wassertank von 300 L – 1000 L




EUROMIX-Start-Stopp-Bedienung
Not-Aus | RPM-Control



Getriebe, Pumpe u. Motor von
ZF, PMP, Bosch Rexroth



Manuelle Steuerung



Abdeckung des Fahrgestellrahmens aus Aluminium



Äußere Abdeckung des hinteren
Trommellagerblocks



Kotflügel aus Aluminium



Kühlereinheit



Sicherheitstür



Manometer-Druckanzeige



Fahrmischer OPTIONALES ZUBEHÖR



LED-Arbeitsscheinwerfer



Feuerlöscher



Hydraulik-Schurrenstütze



Rückfahrkamera



Verlängerungsschurren aus Aluminium



PVC-Rohr inkl. Halterung



Rückhalteklappe mit Schwenkschurre



Unterfahrerschutz klappbar mit Tritt



Druckloser Zusatzmittelbehälter



Reduzierschurre aus Stahl



Öldruckmanometer für Betonkonsistenzmessung



Luftdruck-Zusatzmittel tank (50 L)



Verlängerungsschurren aus Kunststoff o. Stahl



Wasseruhr



Werkzeugkasten



MISCHAUFLIEGER VON 10 BIS 15 m³

SATTELAUFLIEGER – BEI HOHEM FLEXIBILITÄTSBEDARF

FLEXIBLE AUSLASTUNGSPLANUNG DURCH WECHSELBARE NUTZUNG DER ZUGMASCHINE

Zur Erhöhung Ihrer Flexibilität bieten sich unsere **EUROMIX** Betonmischer als **Sattelaufleger** an. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der wechselbare Nutzung bei geringem Auftragsbestand für Betontransporte. D.h. sofortiger **flexibler** Einsatz der Zugmaschine für Schüttgüter wie Sand, Kies, Bodenbewegungen, etc.

Ihre Auslastungsplanung der Zugmaschine kann unabhängig vom Betontransport erfolgen.

Des Weiteren reduziert die große Ladekapazität die Anzahl benötigter Transporteinsätze, so dass **höchste Effizienz** erzielt werden kann.

Unsere **EUROMIX Sattelaufleger** bieten wir Ihnen in den Größenklassen von 10 m³ bis 15 m³ an.



HARDOX[®]

Vorteile unserer Leichtbau Mischauflieger:

- Einsatz von verschleißfestem und besonders hartem Hardox-Stahl 450/500
- Besonders leistungsstarke Mischergetriebe
- Verstärkte Spirale von 5 bis 6 mm Hardox-Stahl 500
- Gewichtsersparnis von 10 % bis 15 %
- Einsatz gewichtsoptimierter Einzelkomponenten z.B. Alutreppe
- Geringere Kosten/höherer Ertrag je m³ Transportbeton






MISCHAUFLIEGER MIT HYDRAULISCHEN ANTRIEB

Euromix MTP	10M R	12M R	10M L
Kapazität	10 m ³	12 m ³	10 m ³
Geometrisches Volumen	16.500 l	19.420 l	16.500 l
Volumen Wassertank	10.510 l	12.787 l	10.510 l
Neigung des Tanks	11,3°	10,5°	11,3°
Material	Stahl S355	Stahl S355	Hardox
Gewicht	7.650 kg	8.400 kg	7.300 kg

MISCHAUFLIEGER MIT MOTOR

Euromix MTP	12M R	15M R
Kapazität	12 m ³	15 m ³
Geometrisches Volumen	19.420 l	24.390 l
Volumen Wassertank	12.787 l	15.200 l
Neigung des Tanks	10,5°	9,3°
Material	Stahl S355	Stahl S355
Gewicht	9.150 kg	9.450 kg



WECHSELSYSTEME

Maximale Flexibilität und Auslastung für Ihren Fuhrpark!


Das Schnellwechselsystem ermöglicht es dem Fahrer, den Aufbau in wenigen Minuten zu wechseln.

Die hydraulische Leistung wird vom Fahrzeugmotor über eine Pumpe bereitgestellt und kann je nach Modell des Wechselsystems bis zu mehreren Tonnen tragen.

Die Aufbauhöhe wird durch die tiefgesetzte Konstruktion und ohne Zwischenrahmen nicht verändert, wobei die Nutzlast Ihres Fahrzeuges nur unwesentlich verringert wird.

Das Wechselsystem erhöht die Flexibilität und Effizienz von Nutzfahrzeugen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Fahrzeugflotte effizienter zu nutzen und Standzeiten auf ein Mindestmaß zur reduzieren.





WECHSELSYSTEME

Mit unserem hydraulischen Wechselsystem ermöglichen wir Ihnen schnell, einfach und sicher den Wechsel unterschiedlicher Aufbauten wie zum Beispiel:

- Betonmischer
- Muldenkipper
- 3-Seitenkipper





MULDENKIPPER VON 10 BIS 20 m³ ECKIGE ODER HALBRUNDE MULDEN FÜR JEDEN EINSATZ.

EUROMIX Muldenkipper kombinieren ein großes Transportvolumen mit optimierten Außenmaßen. So wird eine größtmögliche Nutzlast bei geringem Eigengewicht erzielt. Unsere Stahlmulden sind für die härtesten Einsätze ausgelegt. Sie sind **verschleiß-optimiert** und **rissunempfindlich**.

Der tiefe Gewichtsschwerpunkt sorgt für eine sehr gute Straßenlage und **beste Fahreigenschaften** auch auf schwierigstem Terrain.

Für eine hohe **Kipp- und Senkgeschwindigkeit** im Zusammenhang mit einer erhöhten **Kippstabilität** sorgt die an Effektivitäts- und Sicherheitsbedürfnisse angepasste **EUROMIX Hydraulik**. Einen optimierten Abfluss der Schüttgüter garantiert zudem der große Neigungswinkel unserer Kipperbaureihe.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen die verstärkten Seiten und Bodenflächen, welche aus Hardox Stahl

gefertigt worden sind.

OPTIMIEREN SIE IHREN KIPPER!

Um den Arbeitsalltag praktischer und vor allem sicherer zu gestalten, bieten wir Ihnen mehrere Optionen und Extras für Ihren Kipper an. Ob hydraulische Klappe, Kamerasysteme oder verschiedene Verstaumöglichkeiten.

Vorteile unserer Leichtbau-Mulden-Kipper:

- Solider und robuster Maschinenbau für Ihren Einsatz
- Steigerung der Transporteffizienz – mehr Nutzlast durch weniger Eigengewicht.
- Boden: Hardox 450 - 8 mm
- Seiten: Hardox 400 - 6 mm



EUROMIX Muldenkipper	
Stahl	HARDOX 450
Bodendicke	8 mm
Wandstärke	6 mm
Hydraulikpumpe	Penta/Hyva
Kippzylinder	Penta/Hyva

HARDOX®



ZUBEHÖR FÜR KIPPAUFBAUTEN

Heben Sie sich ab!

Wir bieten für Kippaufbauten diverse optionale Zubehörteile an, um ihr Produkt auf Ihre Wünsche anpassen zu können.

Individuelle Ausstattungen können Sie auch direkt mit einen unserer Vertriebsmitarbeitern anfragen.

Zögern Sie nicht und erhalten Sie Ihr Produkt nach Maß!



Hydraulische Klappe



Elektrische o. mechanische Abdeckplane



Ersatzradhalterung



Getreideschieber



Hydraulischer Unterfahrschutz klappbar



Mechanischer Unterfahrschutz klappbar



Werkzeugkasten



Feuerlöscher



Aluminium-Kotflügel



Schürre für Asphalt




Seitliche Abweisbleche



Scheren-Kippstabilisator



Aufstiegstritte zur Kippbrücke

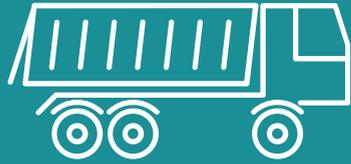

3-SEITEN-KIPPER

Unsere **3-Seiten-Kipper** sind für die härtesten Einsätze verschleißoptimiert. Ein tiefer Gewichtsschwerpunkt sorgt für eine sehr gute Straßenlage und ideale Fahreigenschaften, auch auf schwierigstem Terrain!

Für eine hohe **Kipp- und Senkgeschwindigkeit** im Zusammenhang mit einer erhöhten Kippstabilität sorgt die an Effektivitäts- und Sicherheitsbedürfnissen angepasste EUROMIX Hydraulik.

Einen optimierten Abfluss der Schüttgüter garantiert zu dem der große Neigungswinkel unserer Kipperbaureihe. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die verstärkten Seiten und Bodenflächen, welche aus Hardox Stahl gefertigt worden sind.



3-SEITEN-KIPPER

Kapazität	3 - 18 m ³
Stahl	HARDOX 450
Bodendicke	5 mm
Wandstärke	4 mm
Hydraulikpumpe	Penta/Hyva
Kippzylinder	Penta/Hyva



ZUBEHÖR FÜR 3-SEITEN-KIPPER

Heben Sie sich ab!

Wir bieten für Kippaufbauten diverse optionale Zubehörteile an, um ihr Produkt auf Ihre Wünsche anpassen zu können.

Individuelle Ausstattungen können Sie auch direkt mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter anfragen.

Zögern Sie nicht und erhalten Sie Ihr Produkt nach Maß!



EUROMIX Kippmatik



Verschiedene Kranaufbauten



Elektrische o. mechanische Abdeckplane



Aluminium-Kotflügel



Getreideschieber



Mechanischer Unterfahrschutz klappbar



Hydraulischer Unterfahrschutz klappbar



Leiter



Keile



Klappbare Zurrösen



Werkzeugkasten



Feuerlöscher



	EMK24 EMK27	
Kapazität	24 m ³	27 m ³
Stahl	HARDOX 450	HARDOX 450
Bodendicke	8 mm	8 mm
Wandstärke	6 mm	6 mm
Aufbaugewicht	6.900 kg	7.100 kg

KIPPAUFLIEGER BIS 27m³ LADEVOLUMEN

ECKIGE ODER HALBRUNDE MULDEN FÜR JEDEN EINSATZ.

EUROMIX **Kippauflieger** kombinieren ein großes Transportvolumen mit optimierten Außenmaßen. So wird eine größtmögliche Nutzlast bei geringem Eigengewicht erzielt.

Unsere **Stahlmulden** sind für die härtesten Einsätze ausgelegt. Sie sind verschleißoptimiert und rissunempfindlich. Der tiefe **Gewichtsschwerpunkt** sorgt für eine sehr gute Straßenlage und beste Fahreigenschaften auch auf schwierigstem Terrain!

Für eine hohe Kipp- und Senkgeschwindigkeit im Zusammenhang mit einer erhöhten Kippstabilität sorgt die an Effektivitäts- und Sicherheitsbedürfnissen angepasste EUROMIX Hydraulik.

nissen angepasste EUROMIX Hydraulik.



SERVICE

Auf eine schnelle **Reaktionszeit**, hervorragenden **Service** sowie erstklassigen **Support** legen wir großen **Wert**, um den **hohen Anforderungen** und **Erwartungen** unserer Kunden gerecht zu werden. Die **EUROMIX MTP** Partner und Einrichtungen weltweit verfügen über das **Personal** und die Ausstattung, um Sie jederzeit zu unterstützen, wenn Sie uns brauchen.

Da wir unsere Nutzfahrzeugaufbauten zu großen Teilen selber bauen, können wir eine **schnelle** und zuverlässige **Ersatzteillieferung** gewährleisten, aus diesem Grund sind wir nur geringfügig von Ersatzteillieferanten abhängig.

Haben Sie **persönlich eine Idee**, um Ihre Arbeitsprozesse durch eine **spezielle Anpassung** an Ihren **Nutzfahrzeugen** zu verbessern oder möchten Sie nur kleine Änderungen an Ihren Fahrmischern oder Kipplastern vornehmen? Sprechen Sie uns an, wir finden eine Lösung, um Ihre

Arbeitsprozesse und somit Ihre **Effizienz** zu verbessern.


Unser **geschultes Personal** steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Unterstützung erhalten Sie in allen Bereichen des **Nutzfahrzeugbaus und -verkaufs** durch unsere **spezialisierten** Angestellten. Sie helfen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihr Projekt im Bau, Bergbau oder Betontransport. Sei es ein **Ingenieur** für die **Neukonstruktion** einiger Anbauteile Ihres Nutzfahrzeuges oder der **Projektmanager**, der Ihnen bei der Anlieferung Ihrer bestellten Fahrzeuge alle Fragen beantwortet.



Wünschen Sie eine **spezielle Lackierung** Ihrer Fahrzeuge? Benötigen Sie weiteres **Optionszubehör**? Um Ihren **Anforderungen und Erwartungen** gerecht zu werden, geben wir von **EUROMIX MTP** immer unser Bestes für Sie.

Wir freuen uns auf eine **Herausforderung** mit Ihnen als Kunde.

LACKIERUNG

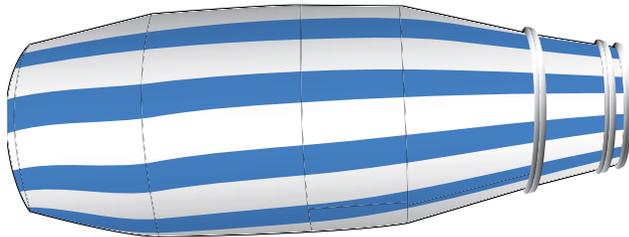

Mehrfarbige kundenspezifische Lackierung auf Anfrage

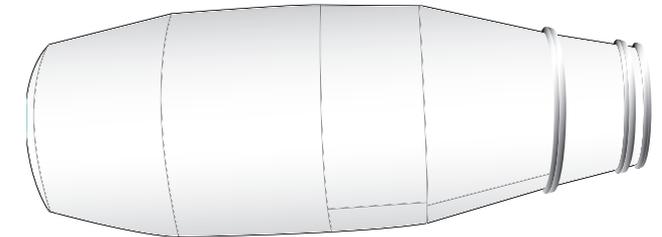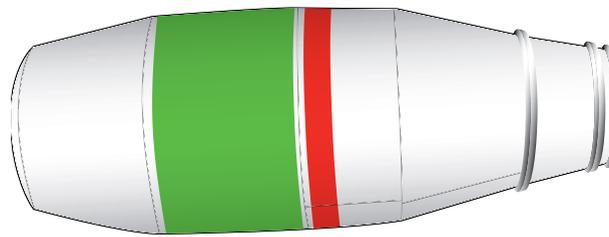

Einfarbige Standardlackierung







WIR FREUEN UNS AUF SIE!



Euromix MTP GmbH / Gänsekamp 7 / 32457 Porta Westfalica / Deutschland
Telefon: +49 (0) 571 3 98 49 31 / **Fax:** +49 (0) 571 3 98 49 49 / **E-Mail:** info@euromix.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr

www.euromix.de