



We are
Mixers, Tipper & Pumps.



The new standard of the industry.

Béton



Pompes à béton



Camion malaxeur



Semi-remorque
Toupie/Malaxeur

Matériaux en vrac



Camion benne



Camion Tri-Benne



Semi-remorque
benne

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	4 – 5
SWAN® POMPES À BÉTON	6 – 11
CAMION BÉTON TOUPIE / MALAXEUR	12 – 13
ÉQUIPEMENT STANDARD MALAXEUR	14
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL MALAXEUR	15
SEMI-REMORQUE TOUPIE	16 – 17
SYSTÈMES D'ÉCHANGE	18 – 19
CAMION BENNE TP	20 – 21
CAMION TRI-BENNE	22-23
SEMI-REMOURQUE BENNE TP	24
SERVICE CLIENT	25

EUROMIX MTP GMBH – FOURNISSEUR INTERNATIONAL DE CARROSSERIES DE VÉHICULES INDUSTRIELS



Entreprise familiale allemande à part entière, la société EUROMIX MTP s'est spécialisée dans le développement et la commercialisation de matériels de chantiers.

Forts de nos 40 d'expérience. Nous continuons notre progression à l'échelle internationale depuis notre siège en Allemagne à Porta Westfalica. En tant qu'entreprise Européenne, notre succès repose sur les solutions innovantes en matière de produits et service.

Nous répondons à vos attentes en matière de réactivité et flexibilité. Nous vous accompagnons également dans tous vos projets. Notre gamme, riche en équipements dans sa version standard, répond déjà à l'ensemble de vos besoins. En tant que fabricant et carrossier, nous nous adaptons à toutes vos demandes et vous proposons des équipements complets ou encore des fabrications spécifiques sur demande.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Denis Omeragic". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal line extending from the end.

EUROMIX MTP – INTRODUCTION

Avec de nombreux clients réguliers à l'échelle internationale. Ce nombre est en croissance constante et nous permet aujourd'hui d'augmenter notre capacité de production en total. Nous avons atteint ces résultats grâce à l'ensemble de nos équipes qu'il s'agisse de nos ingénieurs spécialisés, de nos responsables commerciaux et de l'ensemble de notre personnel hautement qualifié.

C'est dans ce contexte que nous continuons à travailler notre système de suivi de qualité.

Nous croyons au principe „Solution Optimisée“ Nous ne envoyons pas vers d'autres sous-traitants. Avec nous vous évitez de trop nombreux intermédiaires. EUROMIX MTP vous propose des délais de livraison très courts, flexibilité et une politique cohérente du prix.

De petites commandes aux grandes quantités, nous pouvons vous offrir un service personnalisé. Toujours à votre écoute, nous vous assurons une production de qualité supérieure, des délais de


production très court et des solutions adaptées à votre activité.

Nous nous réjouissons également de vous accueillir et nous espérons que vous apprécierez la lecture de notre brochure.

NOS VALEURS AJOUTÉES POUR VOTRE SUCCÈS !

NOS AVANTAGES POUR VOTRE SATISFACTION

- X Euromix to go „Véhicules immédiatement disponibles“
- X Vente directe - Véhicules adaptés à vos attentes.
- X Une flexibilité maximale pour répondre aux besoins des clients
- X Tun seul vis a vis - Véhicules industriels et superstructures
- X SAV Process décisionnel rapide et efficace
- X Prix équitables / Possibilité de financement

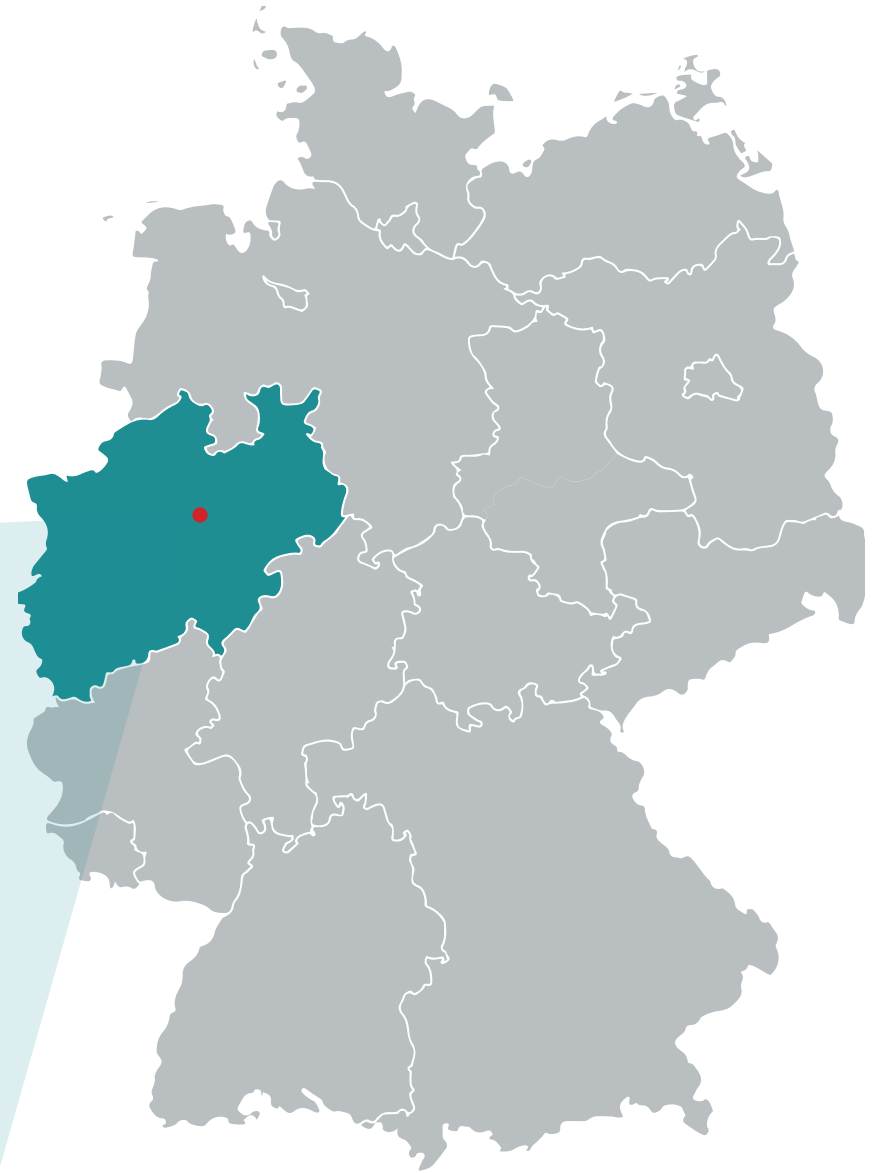



SWAN

BY EUROMIX[®]

SWAN[®] POMPES À BÉTON

PERFORMANCE, SÉCURITÉ, QUALITÉ ET OPTIMISATION DU POIDS!

EUORMIX MTP propose à ses clients une large gamme de produit.

Nos concepteurs et ingénieurs ont travaillé depuis un certain temps à la mise au point de notre SWAN Pompe à béton de haute performance répondant aux besoins spécifiques de nos clients.

Aujourd'hui, nous sommes fiers de commercialiser ce nouveau produit et pouvoir proposer à nos clients des avantages supplémentaires pour leurs entreprises. Nous vous assistons dans tous les aspects du transport du béton et nous ne vous envoyons pas vers d'autres sous-traitants.

Avec nous vous évitez de trop nombreux intermédiaires! Avec les pompes à béton mobiles de la série SWAN[®] et leurs longueurs de flèche de 24 m à 63 m, nous nous adaptons à vos demandes et souhaitant construire avec vous tous produits référencés au marché.

Outre les aspects de performance, de sécurité et de qualité, la plus grande attention a été portée lors du développement du produit à l'utilisation efficace du poids total autorisé. Le résultat est impressionnant. Nos pompes à béton établissent ainsi une nouvelle référence en matière d'optimisation du poids !

Jusqu'à
85 bar
pression max. du
béton*

Jusqu'à
162 m³/hr
capacité de béton
max.*





SWAN® POMPES À BÉTON



Mercedes-Benz



SECTION: FLECHE

	TSP 38-5 160 RZ	TSP 42-5 160 RZ	TSP 47-5 160 RZ
Portée verticale max.	37.4 m	41.2 m	46.8 m
Portée horizontale max.	33.4 m	37.2 m	42.8 m
Sections	5 - RZ	5 - RZ	5 - RZ
Tuyau d'extrémité	3m - Single flanged (DN 125)		
Type de socle	X-Type		
Couronne d'orientation	365°		
Stabilisateurs avant et arrière	Pieds avant Entièrement hydrauliques, repliables en diagonale et pieds arrière pivotants et repliables		
Empattement avant	6 m	7.5 m	8.6 m
Empattement arrière	8.1 m	8.3 m	8.7 m
Tuyaux de livraison	DN 125 (5.5") flanche		

SECTION: POMPES À BÉTON

Capacité maximale théorique de béton	160 m ³ /hr
Pression théorique max. du béton	85 bar
Cylindre principal de transport du béton	Ø2100 mm x Ø230 mm
Vérin hydraulique principal	Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm
Pompe à eau	20 L/min, 120 bars
Réservoir d'eau	800 L, 12 m tuyau avec pistolet de pulvérisation
Trémie à béton	600 L
Types de pompes	Main pump: REXROTH 2x4A4VG145; Boom pump: A17FO045
Nombre max. Nombre de courses	30/min

SWAN® POMPES À BÉTON POUR BÉTONNIÈRE



SWAN® POMPES À BÉTON POUR BÉTONNIÈRE



SECTION: BOOM

	21Z-3	26Z-4	28Z-4
Portée verticale max.	20.6 m	25.2 m	27.2 m
Portée horizontale max.	16.4 m	21.2 m	23.2 m
Sections	3 - Z	4 - Z	4 - Z
Type de socle	X-Type		
Couronne d'orientation	365°		
Diamètre de la canalisation	DN 100 (4") - A brides		
Stabilisateurs avant et arrière	Pieds avant entièrement hydrauliques, repliables en diagonale et pieds arrière rotatifs et repliables		
Tuyau d'extrémité	3 m - Bride simple (DN 100)		

SECTION: PUMP

Capacité maximale théorique de béton	70 m³/hr
Pression théorique max. du béton	81 bar
Cylindre principal de transport du béton	Ø1000 mm x Ø230 mm
Vérin hydraulique principal	Ø1000 mm x Ø110 x Ø63 mm
Vanne à béton	S Valve
Pompe à eau	20 L/min - 170 bars
Réservoir d'eau	700 L, 15 m tuyau avec connexions
Trémie à béton	450 L
Types de pompes	Main pump: REXROTH A4VG145; Boom pump: A11FO0032; Mixer pump: A4VTG90

SECTION: DRUM

Capacité nominale	7 m³
Taux de remplissage	%60
Vitesse du tambour de mélange	1-14 RPM



CAMION TOUPIE DE 7 À 15 M³ EUROMIX MTP REGULAR (R)

Nous vous proposons une large gamme de Bétonnières robustes et durée de vie allongée. Même dans des conditions d'utilisation difficiles, c'est garantie. Notamment la rigidité du cadre de la bétonnière qui vous donne une entière satisfaction. Nous avons travaillé sur un centre de gravité très bas et sur une répartition de charge optimale. Ce qui vous assure une sécurité accrue lors de vos différentes phases de travail. Construction solide et robuste pour la mise en oeuvre!



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Model	EM7R	EM8R	EM9R	EM10R	EM12R	EM15R
Capacité nominale	7 m ³	8 m ³	9 m ³	10 m ³	12 m ³	15 m ³
Volume géométrique	12.000 l	14.220 l	16.110 l	17.361 l	19.420 l	24.390 l
Volume du réservoir d'eau	7.310 l	8.979 l	10.076 l	11.121 l	15.200 l	15.200 l
Inclinaison du réservoir	13.6°	13.2°	11.6°	11.3°	10.5°	9.3°
Longueur en mm	6.046	6.383	6.785	7.080	7.545	7.545
Largeur en mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Hauteur en mm	2.630	2.695	2.693	2.750	2.765	2.569
Poids total en kg	3.450	3.715	3.820	3.965	4.725	5.395

CAMION TOUPIE DE 7 À 10 M³

EUROMIX MTP LIGHT (L) & SUPER LIGHT (SL)

Avantages de nos toupies allégées pour plus d'efficacité:

- Utilisation d'acier Hardox 450/500 hautement résistant à l'abrasion
- Utilisation d'acier Hardox 500 pour les spires avec un renforcement de 5 à 6mm
- Gain de poids de 10 % à 15%
- Utilisation de composants individuels dont le poids est optimisé, par ex. Escalier en aluminium
- Coûts plus faibles/recettes plus élevées par m³ de béton prêt à l'emploi



HARDOX®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model	EM7L	EM8L	EM9L	EM9SL	EM10L
Capacité nominale	7 m ³	8 m ³	9 m ³	8.7 m ³	10 m ³
Volume géométrique	12.000 l	14.220 l	16.110 l	15.120 l	17.361 l
Volume du réservoir d'eau	7.310 l	8.979 l	10.076 l	9.745 l	11.121 l
Inclinaison du réservoir	13.6°	13.2°	12.3°	12.3°	11.3 °
Longueur en mm	6.041	6.378	6.785	6.780	7.075
Largeur en mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Hauteur en mm	2.628	2.691	2.693	2.693	2.748
Poids total en kg	3.120	3.320	3.525	3.425	3.650



ÉQUIPEMENT STANDARD

Ce qui est standard sur nos bétonnières est déjà un équipement optionnel chez autres fabricants. Avec Euromix vous générez une plus-value pour votre entreprise.




Réservoir d'eau de 300 L à 1000 L




Start-Stop / Contrôle EDC



Pompe, moteur & réducteur de PMP, ZF et Bosch Rexroth



Commande manuelle arrière



Protection intérieur châssis



Fermeture complète sous la tremie de chargement



Aies en alu lisses ou stieées



Refroidissement d'huile intégré



Porte de sécurité



Manomètre



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Pneumatique/hydraulique
verrouillage du tambour



Phare de travail LED



Extincteur



Relevage de goulotte hydraulique



Caméra de recul



Goulotte en aluminium



Tuyau en PVC avec support



Volet de retenue avec goulotte
pivotante



Barre anti-encastrement avec
marchepied



Réservoir adjuvant sans pression



Goulotte de réduction en acier



Jauge de pression d'huile pour
la mesure de la consistance du
béton



Réservoir d'additif de pression
d'air (50 L)



Arrimage des rallonges en plasti-
que ou en acier




Compteur d'eau



Boîte à outils



Porte de sécurité



SEMI REMORQUE TOUPIE DE 10 À 15 M³

GRANDE FLEXIBILITÉ POUR DES RÉALISATIONS SPECIFIQUES MATERIEL INNOVANT

AVANTAGE SIGNIFICATIF DANS L'UTILISATION INTER-CHANGEABLE DE TRACTEURS

Un avantage essentiel réside dans l'utilisation inter-changeable en cas de faible commandes de transport de béton. Cela signifie que le tracteur peut être utilisé immédiatement et de manière flexible pour les matériaux en vrac telles que le sable ou gravier, etc. Ce qui réduit le nombre d'interventions de transport nécessaires.

Nos semi-remorques-toupies se déclinent de 10 m³ à 15 m³. Pour plus d'efficacité, nos semi-remorques toupies sont la solution idéale.



HARDOX®

Avantages de nos remorques toupies allégées pour plus d'efficacité :

- Utilisation d'acier Hardox 450/500 hautement résistant à l'abrasion
- Utilisation d'acier Hardox 500 pour les spires avec un renforcement de 5 à 6 mm
- Réducteur robuste et spécialement puissant
- Gain de poids de 10% à 15% par rapport à la version standard
- Utilisation de composants légers (Echelle en alu/goulottes en PVC ou en alu/réservoir en alu, etc...)
- Coûts réduits/augmentation de la charge utile





SEMI-REMORQUE TOUPIE AVEC GROUPE HYDRAULIQUE

Model	10M R	12M R	10M L
Capacité	10 m ³	12 m ³	10 m ³
Volume géométrique	16.500 l	19.420 l	16.500 l
Volume du réservoir d'eau	10.510 l	12.787 l	10.510 l
Inclinaison du réservoir	11,3°	10,5°	11,3°
Matériau	Acier S355	Acier S355	Hardox
Poids	7.650 kg	8.400 kg	7.300 kg

SEMI REMORQUE TOUPIE AVEC MOTEUR AUXILIAIRE

Model	12M R	15M R
Capacité	12 m ³	15 m ³
Volume géométrique	19.420 l	24.390 l
Volume du réservoir d'eau	12.787 l	15.200 l
Inclinaison du réservoir	10,5°	9,3°
Matériau	Acier S355	Acier S355
Poids	9.150 kg	9.450 kg



SYSTÈMES D'ÉCHANGE


Flexibilité et utilisation maximales pour votre flotte !

Le système de changement rapide permet au conducteur de changer la carrosserie en quelques minutes. La puissance hydraulique est fournie par le moteur du véhicule via une pompe et peut supporter jusqu'à plusieurs tonnes, selon le modèle du système de changement.

La hauteur de la carrosserie n'est pas modifiée en raison de la conception basse et de l'absence de cadre intermédiaire, ce qui n'entraîne qu'une réduction négligeable de la charge utile de votre véhicule.

Le système de changement augmente la flexibilité et l'efficacité des véhicules commerciaux et permet aux entreprises d'utiliser leur flotte de véhicules de manière plus efficace et de réduire les temps d'arrêt au minimum.






SYSTÈMES D'ÉCHANGE

Grâce à notre système de changement hydraulique, nous vous permettons de changer rapidement, facilement et en toute sécurité différentes superstructures telles que :

- Bétonnière
- Camion-benne
- Benne à 3 côtés

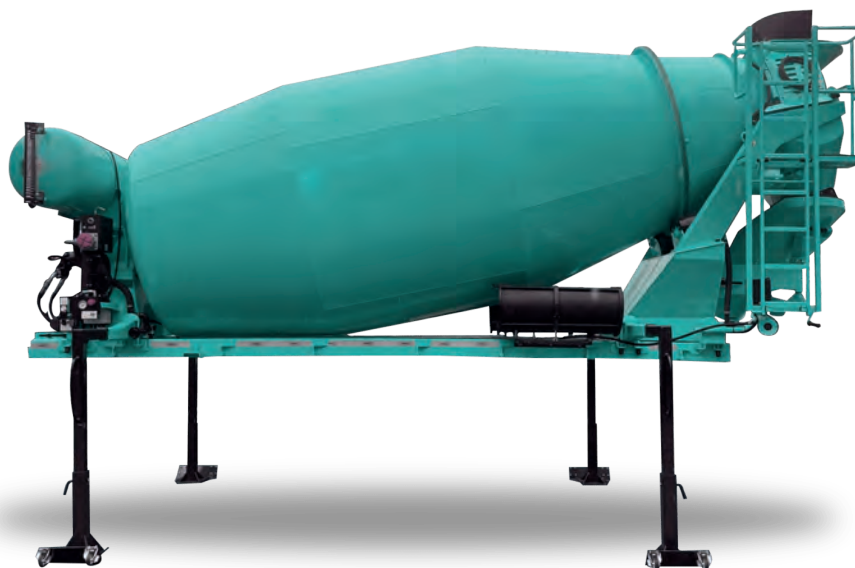



BENNES DE 10 À 20 M³ CARRÉES OU RONDES POUR TOUTE UTILISATION.

Les bennes EUROMIX combinent un grand volume de transport avec des dimensions extérieures optimisées. On obtient ainsi une charge utile maximale pour un poids propre réduit. Nos bennes en acier sont conçues pour les utilisations les plus difficiles. Elles sont résistantes à l'usure optimisées et insensibles aux fissures. Le centre de gravité bas assure une très bonne tenue de route et d'excellentes propriétés de conduite, même sur les terrains les plus difficiles. La suspension adaptée aux besoins du client assure une vitesse de basculement et d'abaissement élevée ainsi qu'une stabilité de basculement accrue.

Le système hydraulique permet d'obtenir une grande rapidité de levage de la benne ainsi une excellente stabilité de l'angle d'inclinaison garantissant un vidage optimal des matériaux en vrac. Pour plus de sécurité, les côtés et le fond sont conçus en acier Hardox.

HARDOX®



OPTIMISEZ VOTRE BENNE !

Pour rendre le travail quotidien plus pratique et surtout plus sûr, nous vous proposons plusieurs options en extras pour votre benne. Qu'il s'agisse d'une trappe hydraulique, de systèmes de caméras ou de différentes possibilités de rangement.



Variant	Heavy Duty	Structures légères
Acier	HARDOX 450	HARDOX 450/500
Épaisseur du fond	8 mm	5 mm
Épaisseur de paroi	6 mm	5 mm
Pompe hydraulique	Penta/Hyva	
Vérin de basculement	Penta/Hyva	



ACCESSOIRES POUR BENNES BASCULANTES

Se démarquer des autres !

Nous proposons divers accessoires optionnels pour les bennes basculantes afin de pouvoir adapter votre produit à vos souhaits. Vous pouvez également demander un équipement individuel directement à l'un de nos représentants commerciaux.

N'hésitez pas à obtenir votre produit personnalisé !



Volet hydraulique



Couverture électrique ou mécanique



Support de roue de secours



Glissière pour les grains



Protection anti-encastrement rabattable hydrauliquement



Protection anti-encastrement mécanique repliable



Boîte à outils



Extincteur



Garde-boue en aluminium



Foyer pour l'asphalte



Déflecteurs latéraux



Stabilisateur à ciseaux



Escaliers de montée vers le pont basculant



TRI-BENNE

Nos Tri-bennes sont optimisées pour les utilisations les plus difficiles. Un centre de gravité bas assure une très bonne tenue de route et des caractéristiques de conduite idéales, même sur les terrains les plus difficiles !

Le système hydraulique EUROMIX, adapté aux besoins d'efficacité et de sécurité, assure une vitesse de basculement et d'abaissement élevée ainsi qu'une stabilité de basculement accrue.

Le grand angle d'inclinaison de notre gamme de bennes garantit en outre un écoulement optimisé des matériaux en vrac. Les côtés et le fond renforcés en acier Hardox assurent une sécurité supplémentaire.



TRI-BENNE	
Capacité	3 - 18 m ³
Acier	HARDOX 450
Épaisseur du fond	5 mm
Épaisseur de paroi	4 mm
Pompe hydraulique	Penta/Hyva
Vérin de basculement	Penta/Hyva



ACCESSOIRES POUR TRI-BENNE

Se démarquer des autres !

Nous proposons divers accessoires optionnels pour les bennes basculantes afin de pouvoir adapter votre produit à vos souhaits. Vous pouvez également demander un équipement individuel directement à l'un de nos représentants commerciaux.

N'hésitez pas à obtenir votre produit personnalisé !



EUROMIX Tiltmatic



Diverses superstructures de grues



Couverture électrique ou mécanique



Garde-boue en aluminium



Glissière pour les grains



Protection anti-encastrément mécanique repliable



Protection anti-encastrément rabattable hydrauliquement



Échelle



Cales



Oeil à fouet pliant



Boîte à outils



Extincteur



SEMI BENNE TP JUSQU'À 27M³

RONDES OU CARRÉES POUR TOUTE UTILISATION.

Les semi-remorques basculantes EUROMIX combinent un grand volume de transport avec des dimensions extérieures optimisées. On obtient ainsi une charge utile maximale pour un poids propre réduit.

Nos bennes en acier sont conçues pour les utilisations les plus difficiles. Elles sont optimisées contre l'usure et insensibles aux fissures. Le centre de gravité bas assure une très bonne tenue de route et d'excellentes propriétés de conduite, même sur les terrains les plus difficiles !

Le Système hydraulique EURO-MIX, adapté aux besoins d'efficacité et de sécurité, assure une vitesse de basculement et d'abaissement élevée ainsi qu'une stabilité de basculement accrue.

EMK24 EMK27		
Capacité	24 m ³	27 m ³
Acier	HARDOX 450	HARDOX 450
Épaisseur du fond	8 mm	8 mm
Épaisseur de paroi	6 mm	6 mm
Poids de la structure	6.900 kg	7.100 kg



SERVICE CLIENT

Notre réseau EUROMIX MTP accorde une plus grande importance à la rapidité de réaction et à l'excellence de service, sachant que nous couvrons tous les besoins de nos clients.

Étant donné que nous construisons nous-mêmes une grande partie de nos superstructures de véhicules industriels, nous pouvons vous garantir la livraison très rapide.

De plus pour accompagner la longévité de nos produits, nous vous assurons la fourniture de tous les genres de pièces de rechange.

Vous retrouvez avec EUROMIX MTP un niveau supérieur de prestation pour vous apporter des solutions très rapides et efficaces.


Notre personnel qualifié est à votre disposition pour toute demande spécifique.

Notre équipe vous accompagne dans tous vos projets de construction, d'exploitation minière ou de transport de béton.



Qu'il s'agisse d'un ingénieur pour la conception ou de service de vente pour tous détails techniques.

Souhaitez-vous une peinture spécifique pour vos véhicules? Vous avez besoin d'autres accessoires en option? Notre réseau reste à votre disposition pour répondre efficacement à vos besoins. Nous sommes impatients de vous gagner comme client!

PEINTURE

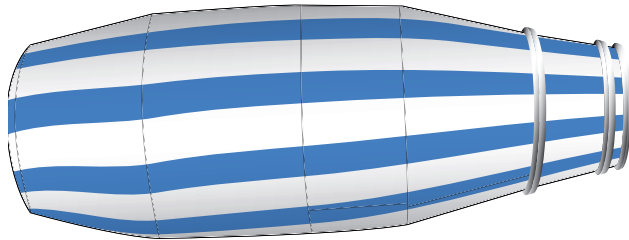

Peinture spécifique sur demande

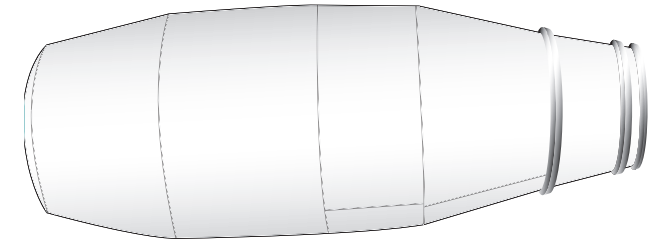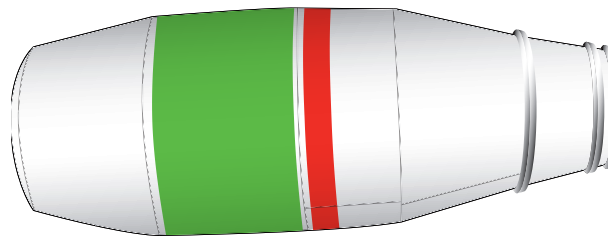

Couleur standard

A large, empty rectangular box with a teal border, occupying the majority of the page. It is intended for taking notes.



***NOUS VOUS ATTENDONS
AVEC IMPATIENCE !***



Euromix MTP GmbH / Gänsekamp 7 / 32457 Porta Westfalica / Allemagne
Telephone: +49 (0) 571 3 98 49 31 / **Fax:** +49 (0) 571 3 98 49 49 / **Mail:** info@euromix.de
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi de 8 h - 17 h

www.euromix.de